


# MC110 - 快速指南 – 第1页

1

## 打开包装

- 小心地从包装中取出打印机和填充泡沫
- 取出附件盒
- 请保存好所有的包装材料以备将来不时之需
- 任何返修都应以原始包装运输

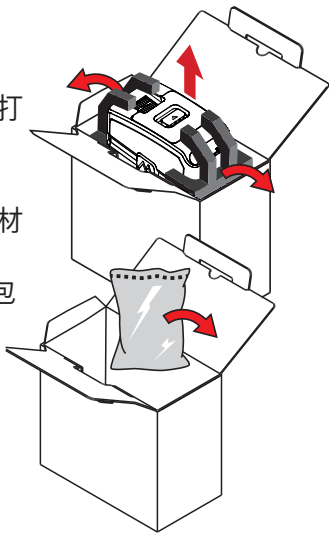

2

## 包装内物品明细

1 MC110 证卡打印机

### 附件明细:

- 2 电源适配器
- 3 电源线
- 4 USB 数据线
- 5 清洁卡
- 6 清洁拭子

1




2



3




4



5



6




收货后请确认所有的附件都已齐全，如有丢失或损坏，请联系您的经销商以寻求帮助

3

## 取出进卡盒支撑材料



- 打开前进卡盒门，取出进卡盒支撑纸板

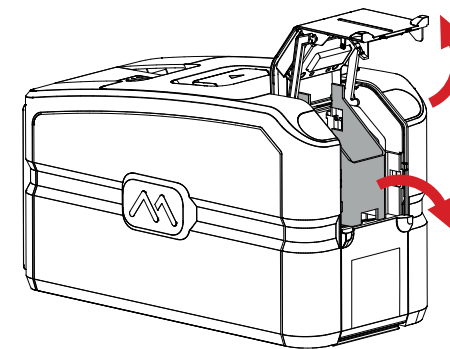

4

## 打印机开机

- 连接打印机电源
- 按下打印机电源开关

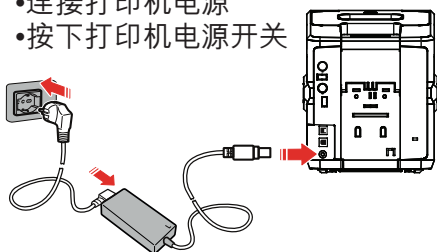

## 访问:


[www.maticagroup.com/install](http://www.maticagroup.com/install)

或使用电脑的网络摄像头扫描下面的二维码至安装页面，然后按在线说明进行操作




## 下载并安装驱动

- 安装驱动前请不要连接USB线
- 按联机分步操作指南下载并安装打印机驱动程序

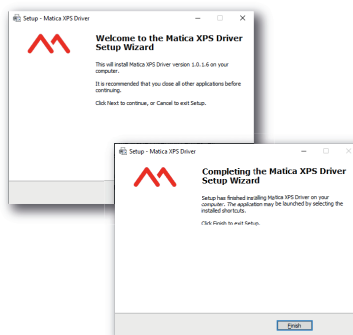

## 连接USB线

- 在安装驱动程序过程中，按照提示使用USB线将打印机连接到计算机

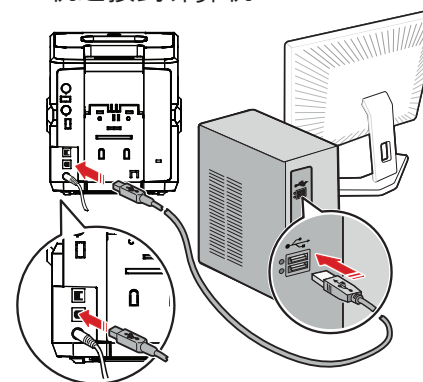

5

## 注册打印机:

[www.maticagroup.com/register](http://www.maticagroup.com/register)

- 验证您的质保
- 接受驱动和固件程序更新信息
- 轻松获取支持
- 获取

## 免费证卡制作软件:

CardExchange  
Producer  
Lite edition



## 手机注册:

- 扫描下方二维码进入注册页面，并按照在线说明进行操作




6

## 色带安装


### 打开打印机

- 如下图所示推打印机上盖把手并打开打印机上盖

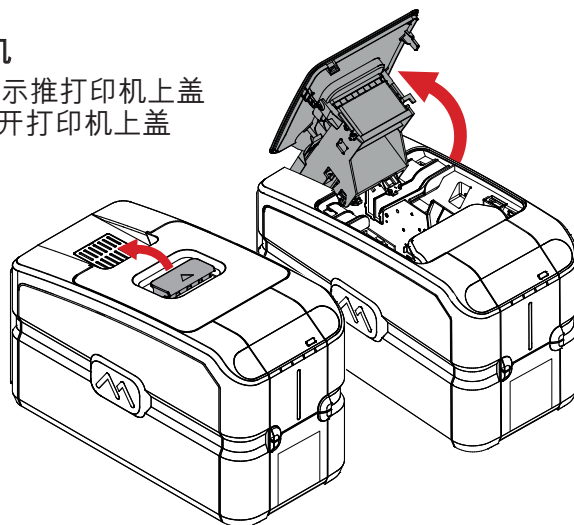

### 安装色带


- 观察色带导轨并按下面的提示安装色带
- 红色卷轴的导轨为红色
- 灰色卷轴的导轨为深灰色
- 如图所示将红色卷轴 (1.) 插入红色导轨, 最宽直径端位于右侧
- 将灰色卷轴 (2.) 滑入深灰色导轨, 并拉直色带

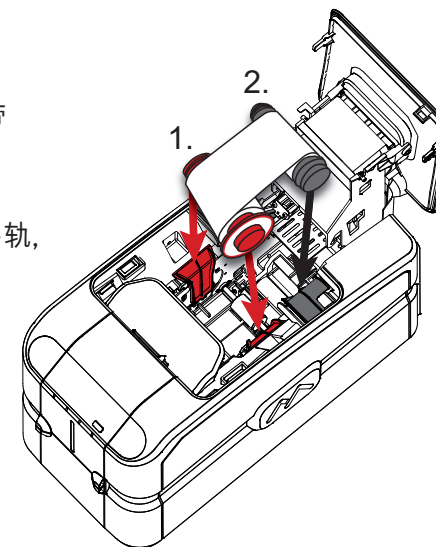

7


## 装入卡片

- 打开打印机前方进卡盒门, 根据里面的卡片方向标签放入卡片
- 注: 建议手拿卡片的两侧边缘; 避免手指直接接触卡片打印表面; 如果卡片表面有静电, 在装卡前请分离卡片以去除静电

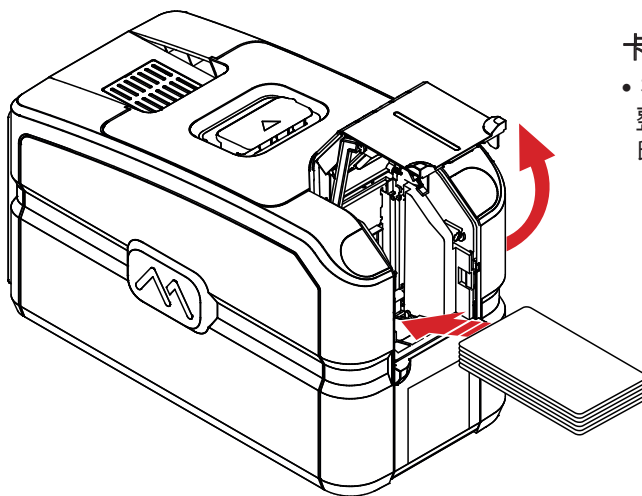

### 卡片厚度调节

- 打开打印机上盖, 将卡片厚度杆调整到适当的卡片厚度, 然后关闭打印机上盖

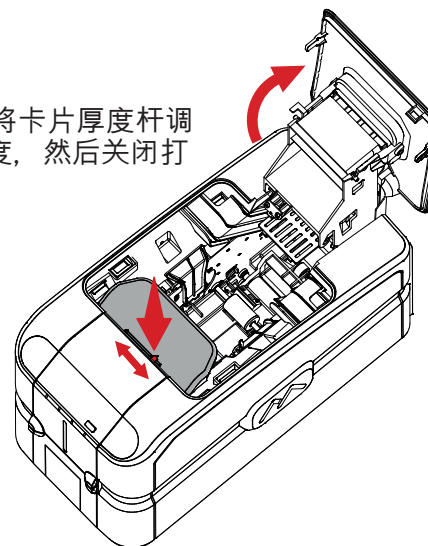

8

您现在可以开始打印了!

