

MC310

Software libre

CARDEXCHANGE




PRODUCER
Edición Lite

Garantía

4
años

La mejor emisión segura de tarjetas de identificación

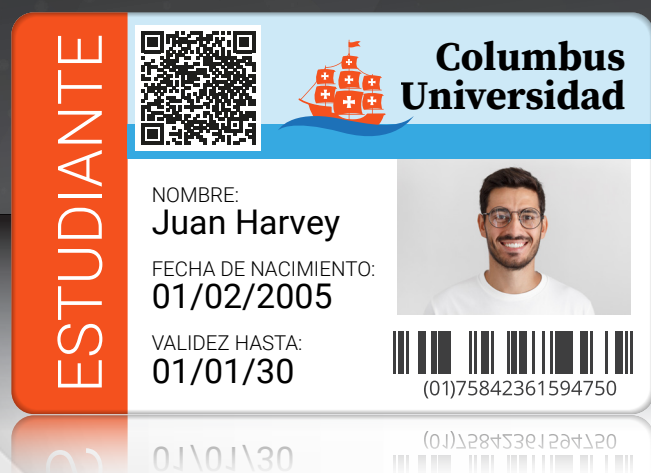

La impresora MC310 de Matica no tiene rival en cuanto a **versatilidad**. Puede ampliarse de una a dos caras y está disponible con múltiples opciones de codificación segura de tarjetas.

Su amplio programa de consumibles chromXpert™ incluye las seguras opciones de cinta UV y Sc (iridiscente).

La MC310 integra sin problemas las opciones de laminado y láser, por lo que es ideal para la emisión de proyectos de identificación **seguros** y de alto volumen.

Su excelente estructura de calidad cuenta con el respaldo de una garantía de cuatro años **líder en el sector**.

Tipo de impresión Sublimación de tinta	300 ppp Resolución	Modo de impresión 1 o 2 caras	180 cph A todo color	1000 cph Monocroma
Fácil de usar Enchufar e imprimir	Capacidad de entrada 100	Capacidad de salida 30 frontal/80 posterior	Ethernet 	Pantalla LCD PREPARADO
Papelera de tarjetas rechazadas 	Reescribible 	Tarjetas restantes Indicador	Una línea Opción de codificación	Codificación Opciones
			WiFi Opción	Cinta segura Opciones
				Laminado En línea - opción
				Controlador de impresora Windows® / Mac



La MC310 ofrece...

- Versatilidad: incluye múltiples opciones de codificación, laminado y láser



- Amplio programa de consumibles, que incluye cintas seguras
- Impresión TruEdge de 300 ppp de alta calidad
- Hasta 180 tarjetas en color por hora

Ideal para...

- Proyectos de identificación seguros
- Emisión de tarjetas de volumen medio a alto

MC310

Especificaciones de la impresora

Tecnología de impresión

Sublimación de tinta, directa a la tarjeta

Resolución de impresión

300 ppp

Área de impresión

53.98 x 85.6mm / 3.370" x 2.125" (tarjetas CR-80)

Velocidad de impresión

- 180 cph (YMCKO a una cara)
- 1000 cph (impresión monocroma)

Modo de impresión

Una cara/opcional a dos caras

Memoria de la impresora

128 Mb

Interfaz de comunicaciones

USB 2.0, Ethernet 10BaseT, 100BaseT

Función enchufar e imprimir fácil de usar

- Pantalla LCD con notificaciones gráficas
- 4 x indicadores de estado LED
- Impresión frontal completa
- Cartucho de cinta de colocación manual sencilla
- Configuración e identificación automática de cintas
- Botón de encendido de fácil acceso
- Fácil acceso para mantenimiento

Seguridad de la impresora

Compatible con el bloqueo de seguridad Kensington®

Dimensiones de la impresora (Al x An x L)

256 x 202 x 405 mm / 10.6" x 7.9" x 15.9"

Peso

6.8 kg, 15 lb

Suministro eléctrico

- 220-240V/110-115V, 50-60 Hz
- Modo de espera y consumo eléctrico reducido

Entorno operativo

- Temperatura: 15°C - 40°C, 59°F - 104°F
- Humedad: 20% - 65% (sin condensación)

Condiciones de almacenamiento

- Temperatura: -5°C to -70°C, 23°F to 158°F
- Humedad: 20% to 70% (sin condensación)

Sonido (ISO 7779)

Presión acústica inferior a 48dB (A)

Certificaciones

RoHS, CE, FCC, CQC, UL, WEEE, Proposición 65 (California, EE. UU.)

Garantía

4 años (sujeta al uso de cintas chromXpert®)

Especificaciones de tarjetas

Capacidad de la tolva de entrada

- 100 tarjetas (grosor de 0,76 mm/30 mil)
- Indicador LED de nivel de tarjetas
- Alimentado de excepción de una sola tarjeta

Capacidad de la tolva de salida

30 tarjetas (frontal)
80 tarjetas (posterior/rechazadas)

Grosor de la tarjeta

- 0.25 mm - 1.25 mm / 10 mil - 50 mil
- Ajuste de grosor

Tipos de tarjetas

CR-80 PVC, PVC-C, tarjetas reescribibles

Especificaciones de software

Controlador de impresora XPS / MacOS

- Windows® (32/64bit) 7, 8.1, 10, 11, Server 2012, 2016, 2019, 2022.
- MacOS Mavericks 10.9 de Ventura 13.1

Herramientas de integración

- EDIsecure® middleware
- SDK disponible para integradores de sistemas

Opciones

Codificación de bandas magnéticas

ISO 7811 HiCo/LoCo (únicamente de fábrica)

Codificación sin contacto/tarjetas inteligentes

- Contacto PC/SC, compatible con EMV
- Estación de contacto inteligente: ISO 7816-2
- ISO14443A, B, ISO15693, MIFARE®, DESFire®, HID iClass®

Laminado en línea

A una o doble cara, disponible con pedestal de compatibilidad



Seguridad de la impresora

- Bloqueos mecánicos
- Bloqueos electromagnéticos

Interfaz de comunicaciones

WiFi 802.11 a/b/g
Codificación de una línea


Kit de activación de doble cara

PR10300016



chromXpert Consumibles

- Para garantizar la calidad de impresión y la durabilidad de las tarjetas, la duración del cabezal de impresión y la fiabilidad general de la impresora, utilice únicamente cintas chromXpert.
- Los cartuchos y las carcasas de suministro son reciclables. El envase es reciclado.



Programa de cintas ChromXpert™ N.º de pieza

• YMCKO (250 imps) Platinum: PR20307301
Diamond: PR20319301

• YMCKO-K (200 imps) Platinum: PR20307302
Diamond: PR20319302

• ymc-KO (400 imps, medio panel) PR20319303

• KO (600 imps) PR20305304

• YMCKScKO (200 imps) Disponible próximamente

• GOKO (250 imps) Platinum: PR20305391

• SOKO (250 imps) Platinum: PR20305392

• UcYMCK (250 imps) PR20307382
Para uso exclusivo con tarjetas PC/PET

• Monocromo K (hasta 2000 imps) PR20314305

• Monocromo KO (600 imps) PR20305304

• Mono: Silver (hasta 500 imps) PR20314306
• Mono: Gold (hasta 500 imps) PR20314307

• Monocromo: blanco, rojo, verde, azul, escarchado (hasta 1000 imps) Disponible próximamente

Kit de limpieza PR20309601



Oficinas globales

Europa: Suiza (sede central), Italia, Reino Unido y Alemania

Asia: Malasia, China e India

EE. UU.: Mineápolis (sede central), Carolina del Sur y San Francisco

Oriente Medio: Dubái

Distribuidor autorizado/integrador de sistemas

MC310 Datasheet A4 ESP V7

Datos sujetos a cambios sin previo aviso. Todas las marcas comerciales mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños.