

# MC310

Logiciel gratuit


CARDEXCHANGE<sup>®</sup>



Garantie



## Pour la meilleure émission de cartes d'identité sécurisées

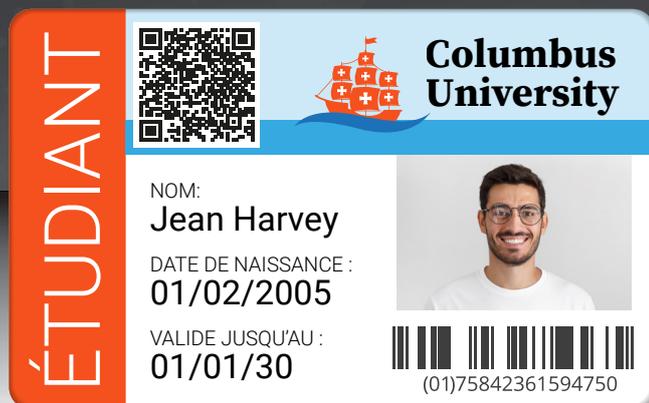

La MC310 de Matica est inégalée dans sa **polyvalence**. Elle peut passer d'une à deux faces et elle est disponible avec de multiples options d'encodage de cartes sécurisées.

Son vaste programme de consommables chromXpert comprend une option de ruban de sécurité Sc (nacré).

La MC310 s'intègre parfaitement aux options de lamination et de laser, ce qui la rend idéale pour les projets d'identification **sécurisée** et l'émission de gros volumes.

Son excellente qualité de fabrication est soutenue par une garantie de quatre ans, **la meilleure du secteur**.

<b>Type d'impression</b>  Sublimation de colorant	<b>300 dpi</b>  Résolution	<b>Mode d'impression</b>  1 ou 2 faces	<b>180 cph</b>  Plaine couleur	<b>1000 cph</b>  Monochrome		
<b>Facile à utiliser</b>  Plug & print	<b>Capacité d'entrée</b>  100	<b>Capacité de sortie</b>  30 sortie frontale / 80 sortie arrière	<b>Ethernet</b>  Options	<b>Écran LCD</b>  PRETE		
<b>Bac de rejet</b>  Options	<b>Il reste des</b>  Options	<b>Fil unique</b>  Option d'encodage	<b>Encodage</b>  Options	<b>Ruban sécurisé</b>  Options	<b>Lamination</b>  En ligne - option	<b>Printer drivers</b>  Windows <sup>®</sup> / Mac



## La MC310 garantit...

- ▶ Polyvalence - y compris de multiples options d'encodage, de lamination et de laser



- ▶ Vaste programme de consommables, y compris des rubans sécurisés
- ▶ Une impression TruEdge de haute qualité de 300 dpi
- ▶ Jusqu'à 180 cartes couleur par heure

## Idéale pour...

- ▶ Projets d'identification sécurisée
- ▶ Émission d'un nombre de cartes moyen à élevé

# MC310

## Spécifications de l'imprimante

### Technologie d'impression

Sublimation de colorant, impression directe sur carte

### Résolution d'impression

300 dpi

### Zone d'impression

53,98 x 85,6mm (cartes CR-80)

### Vitesse d'impression

- 180 cph (YMCKO Une face)
- 1000 cph (impression monochrome)

### Mode d'impression

Une à deux faces (en option)

### Mémoire de l'imprimante

128 Mb

### Interface des communications

USB 2.0, Ethernet 10BaseT, 100BaseT

### Facile à utiliser, fonctionnement plug and print

- Écran LCD avec notifications graphiques
- 4 indicateurs d'état LED
- Fonctionnement entièrement frontal
- Cassette de ruban encastrable pour une manipulation aisée
- Identification et réglage automatiques des rubans
- Bouton d'alimentation facile à atteindre
- Accès facile pour la maintenance

### Sécurité de l'imprimante

Support pour le verrou de sécurité Kensington®

### Dimensions de l'imprimante (haut x larg. x prof)

256 x 202 x 405 mm

### Poids

6.8 kg

### Alimentation

- 220-240V/110-115V, 50-60 Hz
- Mode veille et consommation d'énergie réduite

### Environnement de fonctionnement

- Température : 15°C - 40°C, 59°F - 104°F
- Humidité : 20 % - 65 % (sans condensation)

### Conditions de stockage

- Température : 5°C to 70°C, 23°F to 158°F
- Humidity : 20% to 70% (sans condensation)

### Son (ISO 7779)

Pression sonore inférieure à 48dB (A)

### Certifications

RoHs, CE, FCC, CQC, UL, WEEE, Proposition 65 (Californie, États-Unis)

### Garantie

4 ans (sous réserve de l'utilisation des rubans chromXpert®)

## Spécifications des cartes

### Capacité d'entrée de la trémie

- 100 cartes (épaisseur de 0,76 mm)
- Alimentation d'exception pour une seule carte

### Capacité de sortie de la trémie

30 cartes (sortie frontale)  
80 cartes (sortie arrière/rejet)

### Épaisseur des cartes

- 0,25 mm - 1,25 mm
- Réglage de la jauge

### Types de carte

CR-80 PVC, PVC-C, cartes réinscriptibles

## Spécifications du logiciel

### Pilote d'imprimante XPS / MacOS

Windows® (32/64bit) 7, 8.1, 10, 11, Serveur 2012, 2016, 2019, 2022.

- MacOS Mavericks 10.9 de Ventura 13.1

### Outils d'intégration

- Intergiciel EDIsecure®
- SDK disponible pour les intégrateurs systèmes

## Options

### Encodage des bandes magnétiques

ISO 7811 HiCo/LoCo (montage en usine uniquement)

### Encodage des cartes à puce / sans contact

- PC/SC avec contact, conforme à EMV
- Station de contact intelligente : ISO 7816-2
- ISO14443A, B, ISO15693, MIFARE®, DESFire®, HID iClass®

### Lamination en ligne

Simple ou double face, vendue avec socle de compatibilité



### Sécurité de l'imprimante

- Verrouillages mécaniques
- Verrouillages électromagnétiques

### Interface des communications

Encodage à fil unique


Kit d'activation double face PR10300016



## Consommables chromXpert

- Pour garantir la qualité d'impression et la durabilité des cartes, la durée de vie de la tête d'impression et la fiabilité globale de l'imprimante, utilisez uniquement les rubans chromXpert.

- Les sources d'alimentation et les cassettes sont recyclables.



### Programme de ruban ChromXpert™ N° de pièce

• YMCKO (250 imps)	Platine: PR20307301 Diamant : PR20319301
• YMCKO-K (200 imps)	Platine: PR20307302 Diamant : PR20319302
• ymc-KO (400 imps, 1/2 panneau)	PR20319303
• KO (600 imps)	PR20305304
• YMCScKO (200 imps)	Available soon
• GOKO (250 imps)	Platine: PR20305391
• SOKO (250 imps)	Platine: PR20305392
• UcYMCK (250 imps) For use with PC/PET cards only	PR20307382
• Monochrome K (jusqu'à 2000 imps)	PR20314305
• Monochrome KO (600 imps)	PR20305304
• Mono: argent (jusqu'à 500 imps)	PR20314306
• Mono: Or (jusqu'à 500 imps)	PR20314307
• Monochrome: blanc, rouge, vert, bleu, grattable (jusqu'à 1000 imps)	Aussi disponible
• Cleaning kit	PR20309601



## Bureaux internationaux

Europe : Siège en Suisse, Italie

Asie : Malaisie, Inde

États-Unis : Siège à Minneapolis, Caroline du Sud

Moyen-Orient : Dubaï



Revendeur autorisé / Intégrateur Systèmes

MC310 Datasheet A4 FR V10

Les données peuvent être modifiées sans préavis.  
Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.