XID-M300

Tête d'impression — Garantie à vie

Garantie — 3 ans

Une révolution pour l'émission de cartes d'identité sécurisées

Conçue sur la base du **moteur d'impression par retransfert nouvelle génération de Matica**, l'imprimante XID-M300 révolutionne l'impression de cartes d'identité sécurisées. Outre la qualité d'impression et la durabilité hors pair que vous êtes en droit d'attendre d'une imprimante XID Matica, la série M est dotée de fonctionnalités innovantes.

Cette imprimante est disponible avec deux trémies d'alimentation pour 200 cartes, qui permettent l'impression simultanée de deux types de cartes. Par exemple, un permis de conduire et une carte grise.

Le PC embarqué sous Linux offre une connectivité Ethernet et une mise à niveau simple pour bénéficier de la connectivité WiFi ou un encodage monofilaire.

Sa parfaite compatibilité avec la plastifieuse Matica MC-LE offre plusieurs **options de plastification.**

Le modèle XID-M300 offre...

- Une impression 300 dpi de bord à bord de la plus haute qualité
- Jusqu'à 165 cartes en couleur par heure
- Polyvalence = avec mise à niveau vers impression recto/verso, verrouillage de l'imprimante, plusieurs options d'encodage et de plastification
- Robuste et fiable
- Catalogue complet de consommables, y compris de rubans sécurisés
- Garantie de 3 ans (tête d'impression garantie à vie)

Idéale pour

- Les projets d'identification sécurisés et les programmes d'émission gouvernementaux
- Une impression de haute qualité sur cartes à puce et différents supports de carte
- Pour l'émission de cartes en volume moyen à élevé

Caractéristiques standard

Type d'impression	300 dpi	165 cph	Capacité de chargement	Capacité de production	Alimentation manuelle	Écran tactile	Ethernet	Facile à utiliser
Retransfert par sublimation	Résolution	Couleur	2x 200	200	Carte unique	LCD		Prête à l'emploi

Caractéristiques en option

Bac de rejet	Encodage	Plastification	Mode d'impression	Verrouillage par clé	Monofilaire	WiFi	Ruban sécurisé
Option	Options	Option en ligne	Recto ou recto/verso	Option de sécurité	Encodage en option	Option (À VENIR)	Options (À VENIR)

XID-M300

Spécifications de l'imprimante

Technologie d'impression

Sublimation et retransfert

Résolution de l'impression

300 dpi

Zone d'impression

56 x 88 mm de bord à bord (cartes CR-80)

Vitesse d'impression

165 cph (YMCK, recto, lot)

Mode d'impression

Recto ou recto/verso (en option)

Interface de communication

- USB 2.0
- Ethernet 10BaseT, 100BaseT

Facile à utiliser, prête à l'emploi

- Écran LCD tactile
- Cassettes à ruban faciles à manipuler
- Identification et paramétrage automatiques du ruban

Dimensions (H x l x P) / Poids de l'imprimante

351 x 428 x 279 mm (13,8 x 16,8 x 11")
16,6 kg (36,6 lb)

Sécurité de l'imprimante standard

Prise en charge du verrouillage de sécurité Kensington®

Alimentation

- 220-240 V/110-115 V, 50-60 Hz
- Mode Veille et consommation réduite

Environnement d'utilisation

- Température : 15 °C - 40 °C, 59°F - 104°F
- Humidité : 20 % - 65 % (sans condensation)

Conditions de stockage

- Température : -5 °C à 70 °C, 23°F à 158°F
- Humidité : 20 % à 70 % (sans condensation)

Niveau sonore (ISO 7779)

Pression acoustique inférieure à 48 dB (A)

Certifications

RoHs, CE, FCC, CQC, UL, WEEE,
Proposition 65 (Californie, États-Unis)

Garantie

- 3 ans (à condition d'utiliser des rubans chromXpert®)
- Tête d'impression garantie à vie

Spécifications Carte

Capacité du bac de chargement

- 2 x 200 cartes (0,76 mm / 30 mil d'épaisseur)
- Alimentation manuelle carte à carte

Capacité du bac de production

200 cartes

Épaisseur des cartes

0,25 mm - 1,25 mm / 10 mil - 50 mil

Types de cartes

PVC, PVC Comp, PET/G/F/iX, ABS, PC

Spécifications logicielles

Pilote d'imprimante XPS

Windows® (32/64bit) 7, 8.1, 10, 11, Server 2012, 2016, 2019, 2022.

Outils d'intégration

- Logiciel intermédiaire EDIsecure®
- SDK disponible pour les intégrateurs de systèmes

Options

Interface de communication

- Encodage monofilaire
- WiFi (802,11 a/b/g)

Encodage de la bande magnétique

ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2 (option de montage en usine)

Encodage carte à puce / sans contact

- Contact PC/SC, conforme EMV
- Emplacement des contacts : ISO 7816-2
- ISO14443A, B, ISO15693, MIFARE®, DESFire®, HID iClass®

Plastification en ligne

Recto ou recto/verso

Bac de rejet en option

100 cartes

Sécurité de l'imprimante en option

- Verrouillage électromagnétique des bacs à carte et de la baie de consommables
- Verrouillage manuel du bac de rejet

Kit d'activation recto/verso

Passage du mode recto au mode recto/verso possible sur le terrain

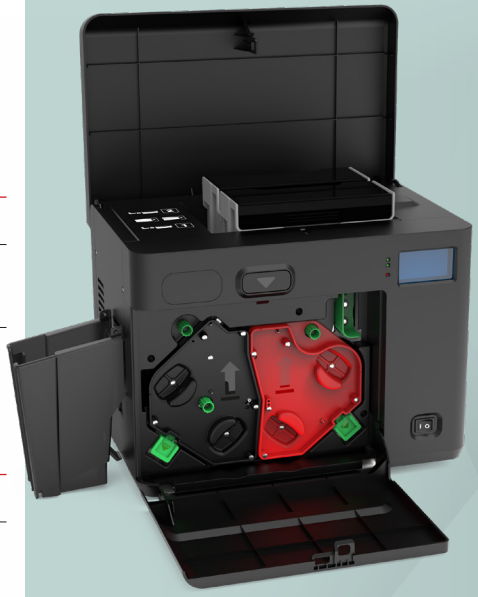

Consommables

chromXpert

- Pour garantir la qualité et la durabilité de la carte, la durée de vie de la tête d'impression et la fiabilité de l'imprimante, utilisez uniquement des rubans chromXpert.
- Les noyaux d'impression et les cassettes sont recyclables. L'emballage est recyclé.

Programme de ruban ChromXpert™

• YMCK (700 tirages)	**PR24005109**
• Film de retransfert (700 tirages)	**PR24005219**
Kit de nettoyage	**PR24000601**

À VENIR

• YMCKK (550 tirages)	**PR24005117**
• YMCKUv (550 tirages)	**PR24005113**
• YMCKSc (550 tirages)	**PR24005112**
• YMCKPo (550 tirages)	**PR24005118**
• YMCKH (550 tirages)	**PR24005123**
• Monochrome K	**PR24005115**
• Monochrome Blanc	**PR24005122**

MATICA GROUP

Bureaux dans le monde

Europe : Siège en Suisse, Italie, Royaume-Uni et Allemagne

Asie : Malaisie, Chine et Inde

États-Unis : Siège à Minneapolis, Caroline du Sud et San Francisco

Moyen-Orient : Dubai

Revendeur agréé / intégrateur de système

XID-M300 Datasheet A4 FRENCH V8

Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Toutes les marques citées sont la propiété de leurs détenteurs respectifs.