

MC660

Print type



Retransfer dye sublimation

600 dpi



Resolution

Distributed



Issuance

高分辨率 再转印打印机



MC660的600dpi分辨率打印头针对复杂的图形布局进行优化，包括微文本和一维、二维条码。其再转印打印技术能够实现鲜艳的色彩完全覆盖卡片表面，并能够在多种材料以及智能卡等表面不平整的卡片上进行完美打印。

MC660还可与激光雕刻机配合使用，利用Matica独特的MSPITM技术，将彩色打印与激光蚀刻相结合，极大地提升了证卡安全。

MC660拥有各种安全耗材可选，包括Sc和UV以及全息激光防伪转印膜；可选磁条和接触/非接触二合一智能卡模块；可选联机层压模块提供卡片额外的安全和耐磨性，MC660的多功能、稳固的结构和卓越的性能可满足高端发卡的绝大部分要求，是政府、机场、军队、学校、银行及企事业单位证件个性化的理想选择。

Print mode Dual-sided (standard)	170 cph Full color	Easy to use Plug & print	Capacity 250 Input/output	Ethernet
LCD display READY	Cards left Indicator	Custom hologram Retransfer film	Warranty 3 YEARS	Printhead warranty LIFETIME
Single wire Encoding option	Encoding Options	WiFi Option	Secure ribbon Options	Lamination Inline option



MC660 提供...

- 600dpi高分辨率高清再转印技术
- 可在PVC、PC、ABS、PET等材料卡片以及智能卡表面实现超边完美打印
- 标配弯曲校正模块
- 可选磁条和接触/非接触二合一智能卡模块
- 可选联机层压模块
- 可选包含MSPI™技术的激光模块



- 打印机和耗材RFID保护可追踪和溯源
- 可选一系列安全耗材和定制全息防伪转印膜

MC660

打印机技术参数

打印技术

- 再转印

打印分辨率

- 600dpi
- 针对微文字和一维/二维条码进行优化

打印范围

- CR-80卡片超边打印

打印速度

- 可达170张/小时
- (单面批量打印)

打印模式

- 标配双面

打印机内存

- 64 Mb

通讯接口

- USB 1.0, 1.1, 2.0, 3.0
- 以太网 TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic LED)
- Serial RS-232C

用户界面

- 2行LCD显示屏
- LED 状态指示

打印机安全

- 支持Kensington® 安全锁

耗材安全

- 色带RFID保护
- 转印膜RFID保护

打印机尺寸(HxWxD)

- 436 x 340 x 297 mm

机器质量

- 20 kg

电源

- AC90/125V, 220-240V/110-115V, 50-60 Hz

工作环境

- 温度: 10°C - 30°C
- 湿度: 20% - 80% (非冷凝)

存储环境

- 温度: 20°C - 60°C
- 湿度: 20% - 90% (非冷凝)

噪音(ISO 7779)

- 工作时噪音低于53dB (A)

认证

- RoHS, CE, FCC, UL, IEC, CCC, EAC, Radio Equipment Directive (RED) (2014/53/EU)

质保

- 3年

卡片参数

进卡盒容量

- 250张(卡片厚度0.76 mm / 30 mil)

出卡盒容量

- 250张(卡片厚度0.76 mm / 30 mil)

废卡盒容量

- 30张(卡片厚度0.76 mm / 30 mil)

卡片厚度

- 0.25 mm - 1.0 mm
- 手动调节卡片厚度

卡片类型

- PVC, PVC-C, PET-F, PET-G, ABS, PC

软件技术参数

打印机驱动

- Windows 10 /11(32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32 bits), Windows Server 2008 R2

集成工具

- EDIsecure® middleware
- SDK

选项

磁条编码器

- ISO 7811 HiCo/LoCo (工厂安装)

接触/非接触智能卡模块

- 接触PC/SC, 兼容EMV
- 智能卡接触站: ISO 7816-2
- ISO14443A, B, ISO15693, MIFARE®, DESFire®, HID iClass®

联机层压模块

- 单面或双面

联机激光


- 联机高性能MOPA 桌面型激光机
- 可选MSPITM (Matica Secure Protected Image)功能

打印机安全

- 集中锁定系统以避免对空白卡和耗材的非授权
- 接触(机械和电子锁)

耗材安全

- 安全色带 - UV和珠光(Sc) 色带
- 全息防伪转印膜 - 标准或定制

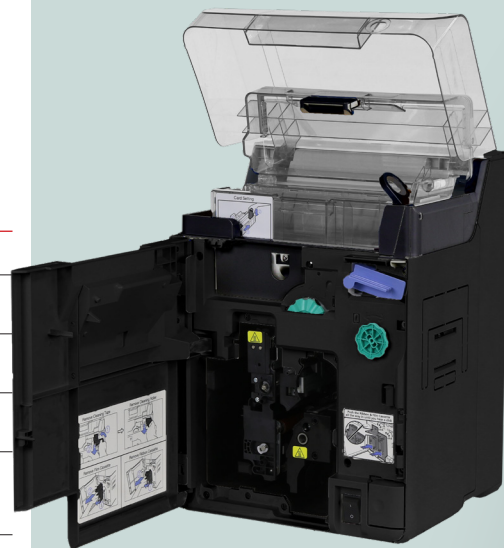

耗材

chromXpert

- 为了保证打印头的寿命和打印机的稳定性, 得到最好的打印质量以及享受MATICA的专业质保, 请仅使用chromXpert耗材。
- 耗材的轴芯和支架以及包装皆为环保可回收材料。



ChromXpert™ ribbon program	Part No.
• YMCK (500 张)	钻石: PR000616
• YMCKK (410 张)	钻石: PR000617
• YMCKSc (410 张)	钻石: PR000613
• YMCKUv (410 张)	钻石: PR000612
• 转印膜 (500 张)	钻石: PR000619
• 转印膜 - 标准全息激光防伪 (500 张)	PR20620221
• 清洁包	PR09209001
• 清洁卡 x10	PR09209002



全球办公室

Europe: Switzerland HQ, Italy

Asia: Malaysia, 中国, India

USA: South Carolina HQ, Minneapolis

Middle East: Dubai



授权代理商 / 系统集成商